


Utilizada para corte de pastagens e na produção de feno, de acoplamento rápido e fácil em qualquer trator. A sua transmissão é feita por meio de cardam, dispõe de uma barra de corte de 1,60m com um sistema de segurança que desarma as navalhas ao encontrar obstáculo que possa causar danos ao equipamento.

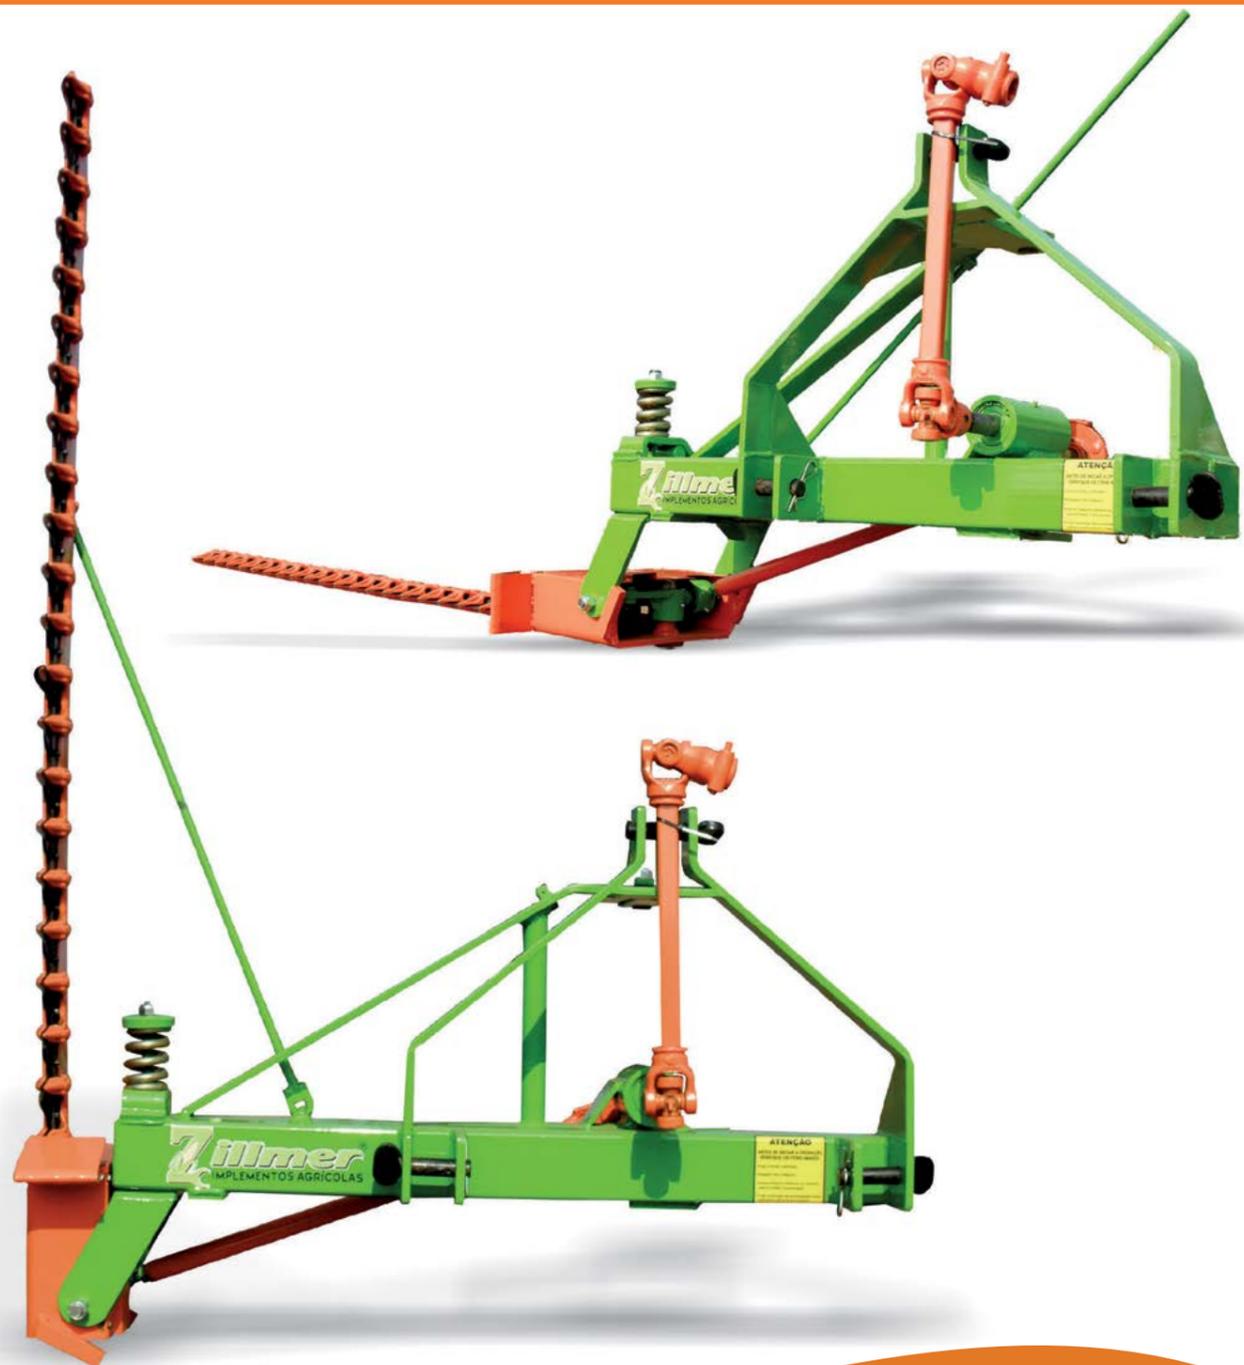

Especificações Técnicas	
Modelo	1600
Largura de Corte(m)	1,60
Barra de Corte	1
Rotação na Tomada de Potência	540 RPM
Potencia Mínima do Trator	25 cv
Engate de Três Pontos Categoria	I e II
Capacidade de Produção Teórica	10 km/h: 1,6ha/h
Peso	148 kg
Código Finame	2682251

+55 46 3224-4495 / 46 8803-8360
e-mail: zillmer@zillmer.ind.br

www.zillmer.ind.br

Rod. Ledovino Fazolin, 57
Dal'ross - Pato Branco - PR
+55 46 3224-4495 / 46 8803-8360
e-mail: zillmer@zillmer.ind.br

www.zillmer.ind.br